

Tekniska data

Hydraulhammare i bilder	SB 152
Last- och stabilitetsdiagram kan beställas från Brokk AB	
Prestanda	
Svänghastighet	10 sec/360°
Transporthastighet, max.	2,5 km/h; 0,7 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
Hydraulsystem	
Volym hydraulsystem	45 l
Pumptyp	Variabel lastkännande kolvpump
Systemtryck	17,5 MPa
Pumpflöde max 50Hz	50 l/min
max 60Hz	60 l/min
Elmotor	
Typ	ABB
Effekt*	15 kW
Ström*	32 A
	16 A**
Startkopplare	Mjukstart/Direktstart
Styrsystem	
Manöverdon	Bärbar manöverlåda
Signalöverföring	Digital
Överföring	Radio
Viktuppgifter	
Vikt basmaskin utan redskap	990 kg
Bullernivå	
Ljudeffektnivå Lwa, uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC	86 dB(A)
* Gäller 400V/50Hz	
** Reducerad effekt	

Technische Daten

Hydraulikhammer auf Abbildungen	SB 152
Belastungs- und Stabilitätsdiagramm über Brokk AB erhältlich.	
Leistung	
Drehgeschwindigkeit	10 sec/360°
Max. Transportgeschwindigkeit	2,5 km/h; 0,7 m/s
Max. Steigung	30°
Hydrauliksystem	
Volumen Hydrauliksystem	45 l
Pumpentyp	Variable lastabtastende Kolbenpumpe
Systemdruck	17,5 MPa
Max. Pumpenfluß 50Hz	50 l/min
60Hz	60 l/min
Elektromotor	
Typ	ABB
Leistung*	15 kW
Strom*	32 A
	16 A**
Anlasser	Softstart/Direktstart
Steuersystem	
Steuerung	Tragbare Steuereinheit
Signalübertragung	Digital
Übertragung	Funk
Gewicht	
Gewicht Basismaschine ohne Anbaugerät	990 kg
Lärmpegel	
Schalleistungspegel Lwa, gemessen laut Richtlinie 2000/14/EG	86 dB(A)
* Gültig für 400V/50Hz	
** Reduzierter Leistung	

Technical Data

Hydraulic breaker in illustrations	SB 152
Load and stability diagram can be ordered from Brokk AB	
Performance	
Slewing speed	10 sec/360°
Transport speed, max.	2,5 km/h; 0,7 m/s; 1,6 mph
Incline angle, max.	30°
Hydraulic system	
Hydraulic system capacity	45 l; 11,8 US gal
Pump type	Variable load-sensing piston pump
System pressure	17,5 MPa; 2538 psi
Pump flow max 50Hz	50 l/min; 13.3 US gal/min
max 60Hz	60 l/min; 16.0 US gal/min
Electric motor	
Type	ABB
Output*	15 kW
Current*	32 A
	16 A**
Starting device	Soft start/Direct start
Control system	
Control type	Portable control box
Signal code	Digital
Transfer	Radio
Weight	
Weight of basic machine excluding attachment	990 kg; 2183 lb
Noise level	
Sound power level Lwa, measured according to directive 2000/14/EC	86 dB(A)
* Valid for 400V/50Hz	
** Reduced power	

Dane techniczne

Młot hydrauliczny na ilustracjach	SB 152
Schemat obciążenia i stateczności można zamówić w firmie Brokk AB	
Dane eksploatacyjne	
Prędkość obrotu	10 s/360°
Prędkość transportowa, maks.	2,5 km/h; 0,7 m/s
Kąt nachylenia maks.	30°
Instalacja hydrauliczna	
Pojemność układu hydraulicznego	45 l;
Typ pompy	Pompa tłokowa o zmiennym wydatku z czujnikiem obciążenia
Ciśnienie w układzie	17,5 MPa; 2538 psi
Maks. przepustowość pompy 50Hz	50 l/min
Maks. przepustowość pompy 60Hz	60 l/min
Silnik elektryczny	
Typ	ABB
Moc*	15 kW
Natężenie prądu*	32 A
	16 A**
Rozrusznik	Rozruch płynny/Rozruch bezpośredni
Układ sterowania	
Rodzaj przyrządu sterowania	Przenośna skrzynka sterownicza
Kod sygnału	Cyfrowy
Transfer	Sygnał radiowy
Masa	
Masa maszyny bez osprzętu	990 kg
Poziom hałasu	
Poziom mocy akustycznej Lwa, mierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE	86 dB(A)
*Dotyczy 400V/50Hz	
** Zredukowana moc	

Z uwagi na ciągłe prace rozwojowe zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Moga wystąpić różnice wymiarów i masy urządzeń. Maszyny należy eksploatować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami, kodeksami i rozporządzeniami.


Änderungen, die dem technologischen Fortschrittdienen, sind auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abweichungen bei Abmessungen und Gewicht sind möglich. Die Produkte sind gemäß der allgemeinen Praxis und in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen des Herstellers, Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen sowie anderen Empfehlungen und Standards zu verwenden.

We reserve the right to make changes without prior notice as the machine is under continuous development. Deviations in measurements and weight can occur. Products must be used in conformity with safe practice, manufacturer's instructions and applicable statutes, regulations, codes and ordinances.

HS Copy & Media Service AB, Luleå



Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Maskinen ständigt utvecklas. Avvikelser gällande mått och vikt kan förekomma. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användarinstruktioner, lagar och förfordningar gällande arbetsskydd och andra rekommendationer.

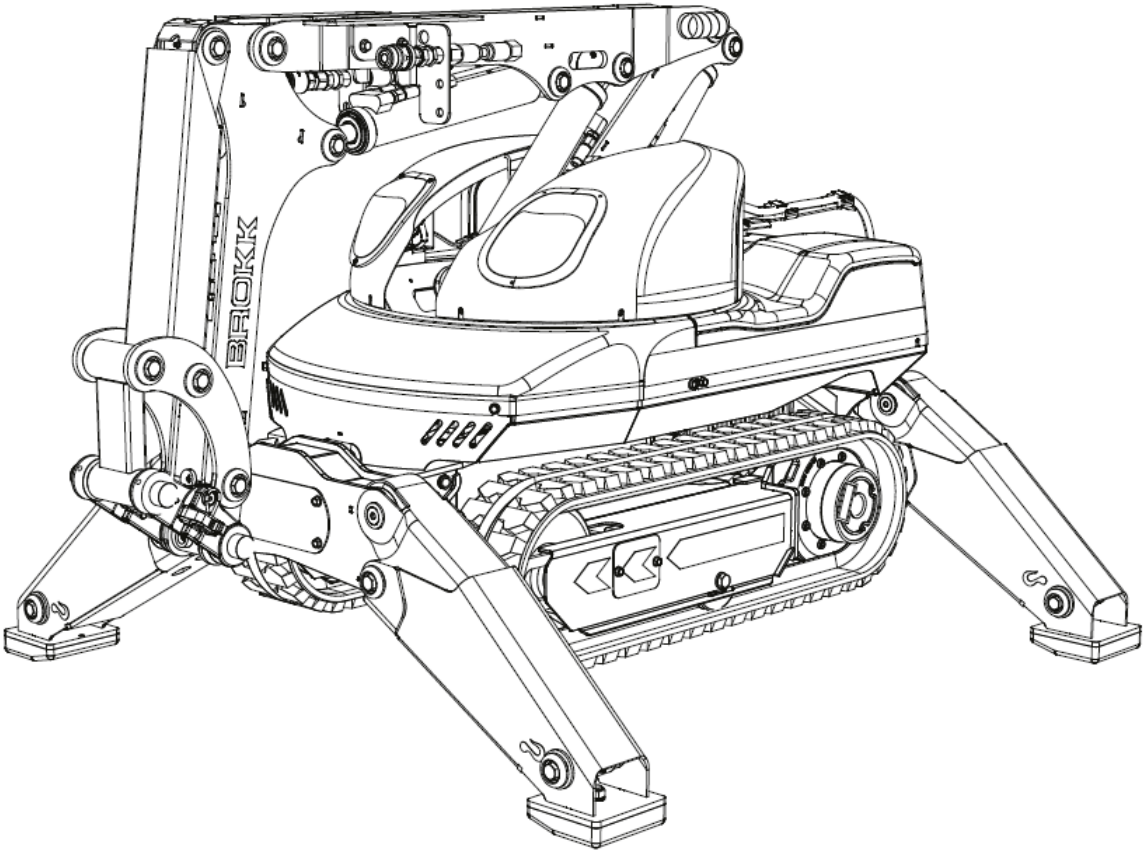

Brokk AB
P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå, SE
Tel +46 910 711 800
Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com
www.brokk.com

Distributor:

