

/ BROKK 120D^{II}

Brokk 120D^{II} är världens minsta dieseldrivna rivningsrobot med kompromisslös flexibilitet. Liten nog att köras genom en vanlig dörröppning kan den enkelt manövreras i trånga utrymmen. Den drivs helt trådlöst och kan arbeta i minst åtta timmar utan bränslepåfyllning, med Brokk SmartPower™ är den dessutom lika pålitlig som eldrivna rivningsrobotar i samma storlek. Brokk 120D^{II} är varumärket för dieseldriven excellens.

- Världens minsta dieseldrivna rivningsrobot
- Idealisk för platser som saknar tillförlitlig spänningsmatning
- Redskapskompatibilitet med Brokk 110
- Hög larvhastighet för stor mobilitet



Hydraulhammare i bilder: BHB 155
Last- och stabilitetsdiagram finns tillgängligt vid förfrågan



TEKNISKA DATA


Svänghastighet	10 s/360°
Transporthastighet, max.	3 km/h; 0,8 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
Volym hydraulsystem	45 l
Pumptyp	Kugghjulpump m. fast displacement
Systemtryck*	18 MPa
Pumpflöde	50 l/min
Prestanda diesel - Typ	Trecylindrig, vattenkyld, 4-taktsmotor
Motor	18,5 kW; 24,8 hk diesel EPA Tier 4
Bränsletank volym	30 l
Motorolja volym	5,1 l
Kylarväska volym	4,4 l
Frys punkt	-40°C
Manöverdon	SmartRemote™, portabelt
Signalöverföring	Digital
Överföring	Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio	Upp till 300 m
Maskinvikt**	1230 kg
Rekommenderad vikt redskap	160 kg
Ljudeffektnivå LWA***	101 dB(A)

*Hydraultryck kan öka beroende på redskap

**Utan redskap och extrautrustning

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC, utan redskap

STORLEK

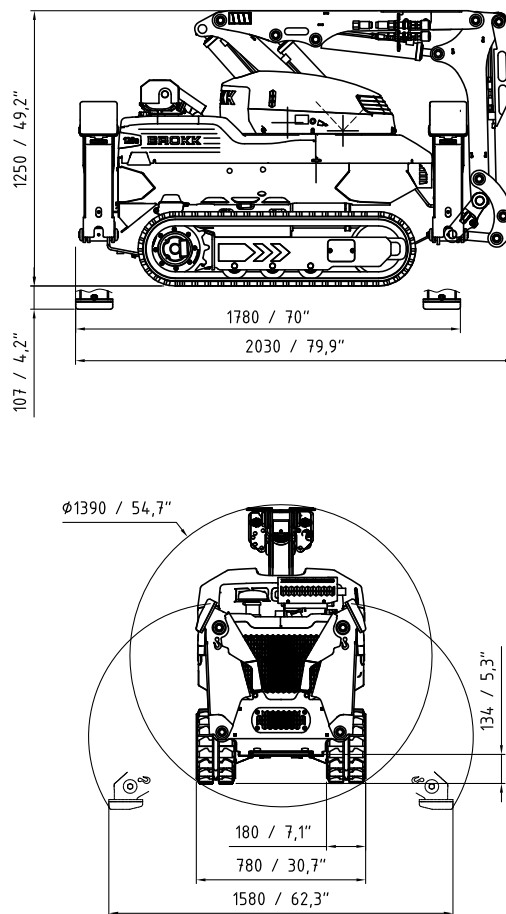

TILLVAL

Extra cylinderskydd

Larvband, gummi

Larvband, stål

Värmetåliga slangar

Tryckluftskylning, maskin

Tryckluftskylning, hammare

Stålfötter

Atomiserad vattendimma **NY!**

Tryckluftsspolning, hammare

Vattenspolning, hammare

Extra hydraulfunktion

Dräneringsslang

CAN-kabelanslutning

Motvikt

Lyftöglor (standardlyftpunkter finns på alla Brokkrobotar)

Rörelsevarning

RÄCKVIDD

