

/ BROKK 500

Brokk 500 ger 40% mer rivningskraft än sin föregångare Brokk 400. Med den nya förstärkta designen och den utökade räckvidden, sätter den en ny branschstandard för förhållandet mellan styrka och storlek i sitt segment. Dessutom tillåter den användning av större redskap, till exempel den kraftfulla hammaren BHB 705, trots att vikt och storlek är ungefär densamma som Brokk 400. När det gäller Brokk 500 är mer verkligen mer!

- 40% mer rivningskraft med hammaren BHB 705
- Utökad räckvidd och arbetsradie
- 41 kW Brokk SmartPower™ elektrisk drivlina
- Kompatibel med samtliga redskap för Brokk 400



Hydraulhammare i bilder: BHB 705. Betongsax i bilder: CC700.
Last- och stabilitetsdiagram finns tillgängligt vid förfrågan



TEKNISKA DATA

Svänghastighet	16 s/360°
Transporthastighet, max.	1,8 km/h; 0,5 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
Volym hydraulsystem	145 l
Pumptyp	Variabel lastkännande
Systemtryck	18 MPa
Tryck förhöjt till redskap	24 MPa
Pumpflöde 50 Hz	115 l/min
60 Hz	130 l/min
Teknologi	SmartPower™
Elmotor typ	ABB
Effekt*	41 kW
Rekommenderad säkringsstorlek*	63 A
Startkopplare	Mjukstart/direktstart
Manöverdon	SmartRemote™, portabelt
Signalöverföring	Digital
Överföring	Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio	Upp till 300 m
Maskinvikt**	5200 kg
Rekommenderad vikt redskap	700 kg
Ljudeffektnivå L_{WA}***	100 dB(A)

*Gäller 400 V/50 Hz och 440 V/60 Hz

**Utan redskap och extrautrustning

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC, utan redskap

TILLVAL

Extra cylinderskydd

Förstärkt arm 3

Larvband, gummi

Larvband, stål

Värmetåliga slangar

Tryckluftskylning, maskin

Tryckluftskylning, hammare

Stålfötter

Atomiserad vattendimma **NY!**

Tryckluftsspolning, hammare

Vattenspolning, hammare

Extra hydraulfunktion

Dräneringsslang

CAN-kabelanslutning


Motvikt

Kabelvinda

Lyftöglor (standardlyftpunkter finns på alla Brokkrobotar)

Rörelsevarning

STORLEK

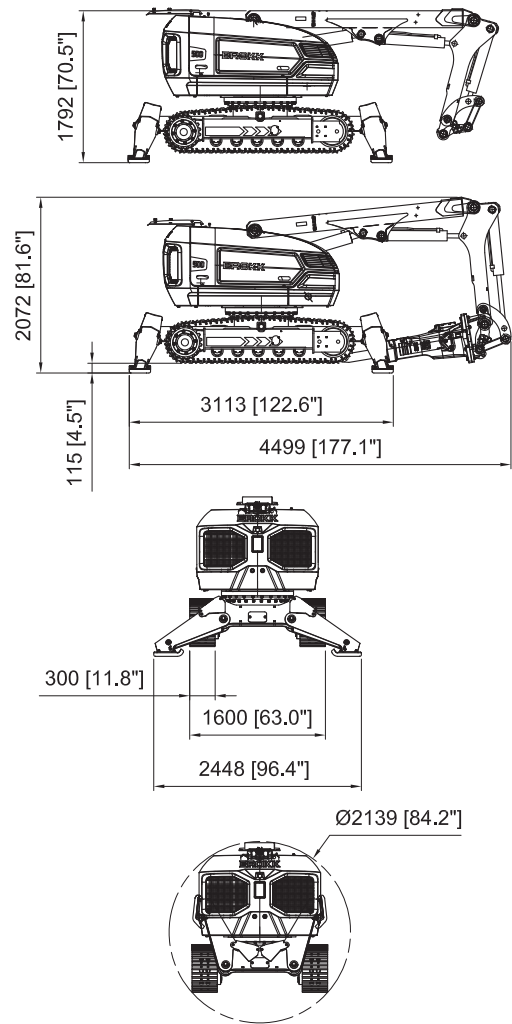

RÄCKVIDD

