

/ BROKK 520D

Brokk 520D överträffar alla andra dieseldrivna maskiner i sin storlek. Den är starkare, snabbare och har längre räckvidd – och är samtidigt lika kompakt som sin föregångare Brokk 400D. Brokk 520D är perfekt för kraftfull rivning på platser där det saknas eltilförsel. Tack vare tillförlitligheten hos SmartPower™ är den här maskinen optimal för de allra tyngsta uppgifterna i alla branscher.

- 7 meters räckvidd
- Dieseldriven
- Tillförlitlig Brokk SmartPower™
- Kompatibel med alla redskap för Brokk 400 och Brokk 500



Hydraulhammare i bilder: BHB 705
Last- och stabilitetsdiagram finns tillgängligt vid förfrågan



TEKNISKA DATA

Svänghastighet	16 s/360°
Transporthastighet, max.	2,5 km/h; 0,7 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
Volym hydraulsystem	145 l
Pumptyp	Variabel lastkännande
Systemtryck	18 MPa
Tryck förhöjt till redskap	24 MPa
Pumpflöde	125 l/min
Prestanda diesel - Typ 1)	Kohler fyrcylindrig, vattenkyld, 4-taktsmotor
Motor	55 kW; 74 hk diesel EPA Tier 4 Final, EU steg IV
Motorolja volym	13,2 l
Prestanda diesel - Typ 2)	Kubota fyrcylindrig, vattenkyld, 4-taktsmotor
Motor*	55 kW; 74 hk diesel EPA Tier 3, EU steg IIIA
Motorolja volym	13,2 l
Bränsletank volym	70 l
Kylarvätska volym	10 l
Frys punkt	-40 °C
Manöverdon	SmartRemote™, portabel
Signalöverföring	Digital
Överföring	Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio	Upp till 300 m
Maskinvikt**	5500 kg
Rekommenderad vikt redskap	700 kg
Ljudeffektnivå L_{WA}***	101 dB(A)

*Märkeffekt 74 kW: 99,2 hk vid 2600 rpm (SAE J1995)

**Utan redskap och extrautrustning

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG, utan redskap

TILLVAL

Extra cylinderskydd

Förstärkt arm 3

Larvband, gummi

Larvband, stål

Värmetåliga slangar

Tryckluftskyfning, maskin

Tryckluftskyfning, hammare

Stålfötter

Atomiserad vattendimma **NY!**

Tryckluftsspolning, hammare

Vattenspolning, hammare

Extra hydraulfunktion

Dräneringsslang


CAN-kabelanslutning

Motvikt

Lyftöglor (standardlyftpunkter finns på alla Brokkrobotar)

Rörelsevarning

STORLEK

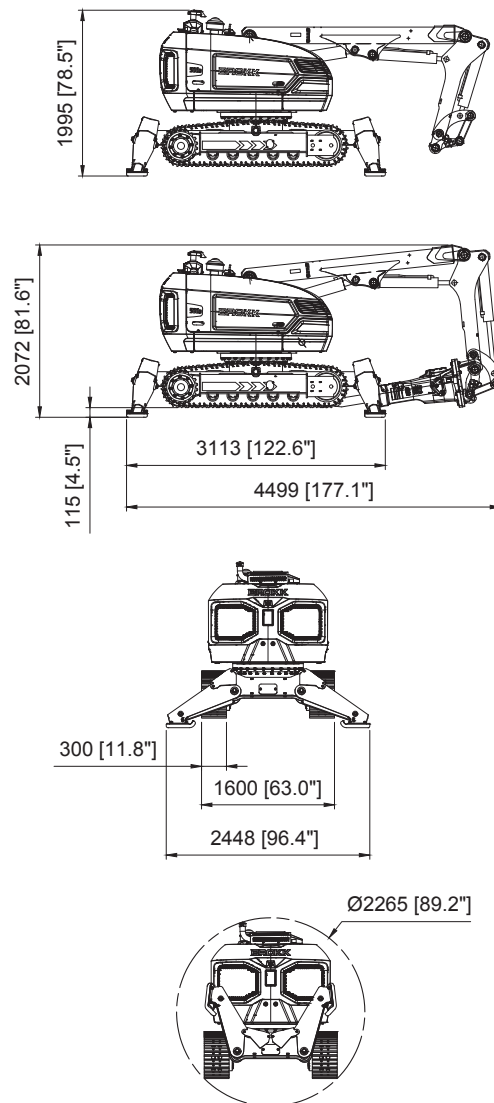

RÄCKVIDD

