

BROKK 110




Starkare, smartare, tuffare



BROKK 110 är den nya generationens rivningsrobot. Med 15 % mer kraft än Brokk 100 (och hela 50 % mer kraft än Brokk 90), nya elkraftssystemet Brokk SmartPower™ samt det förstärkta Brokk SmartDesign™ klarar Brokk 110 det mesta. Den är enastående mångsidig i trånga utrymmen med sin branschledande kompakta storlek. Den kan fällas ihop till ett förvånansvärt kompakt paket som kan ta sig uppför trappor, får plats i en hiss och kan transporteras på en liten lastbil eller ett vanligt personbilssläp. Den är den perfekta lösningen i alla slags bostads-, affärs- och industrimiljöer. En rivningsrobot som är starkare, smartare och tuffare.

- Den mest kraftfulla maskinen i sin storlek
- 19,5 kW Brokk SmartPower™ elsystem
- Brokk SmartDesign™ och SmartRemote™
- Drivs med både 16 A och 32 A
- Sann 360 graders arbetsradie

RÄCKVIDD

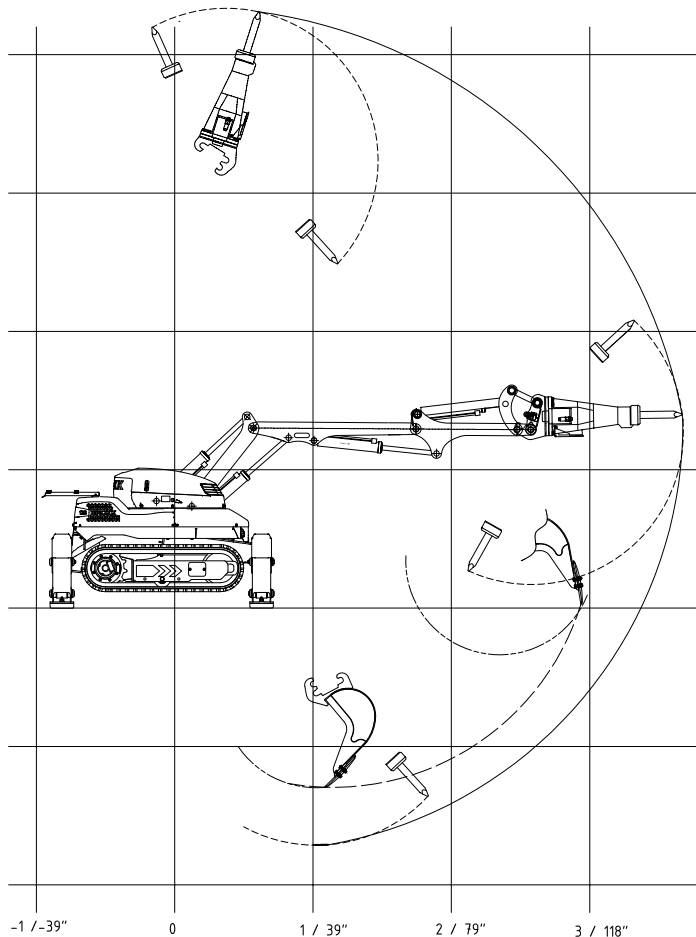

STORLEK

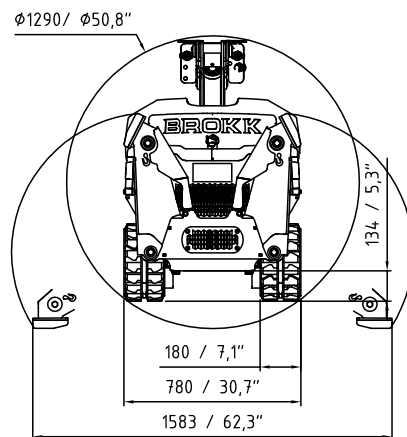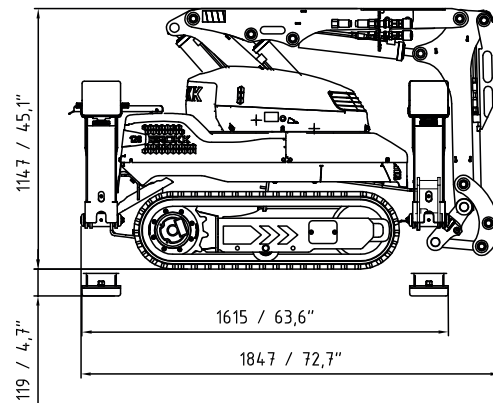

TEKNISKA DATA

Hydraulhammare i bilder
Last- och stabilitetsdiagram finns på förfrågan

BHB 155

Prestanda

Svänghastighet 10 sek/360°
Transporthastighet, max. 2,5 km/h; 0,7 m/s
Stigningsvinkel, max. 30°

Hydraulsystem

Volym hydraulsystem 40 l
Pumptyp Variabel lastkännande
Systemtryck 18,0 MPa
Pumpflöde 50 Hz 54 l/min
60Hz 65 l/min

Kraftsystem

Kraftteknik SmartPower
Elmotor typ ABB
Effekt* 19,5 kW
Rekommenderad säkring* 32 A
Minsta säkring (reducerad effekt)* 16 A
Startkopplare Mjukstart/direktstart

Styrsystem

Manöverdon SmartRemote, bärbar kontroll
Signalöverföring Digital
Överföring Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio Upp till 300 m

Vikt

Maskinens vikt** 990 kg
Rekommenderad vikt redskap 160 kg

Bullernivå

Ljudeffektnivå L_{WA} *** 91 dB(A)

*Gäller 400 V/50 Hz och 440 V/60 Hz

**Utan tillval och redskap

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG, utan redskap

TILLVAL

Armsystem

Värme- och stötskydd för cylinder C2 och C3

Underrede

Larvband, gummi
Larvband, stål

Värmebeständighet

Värmetåliga slangar
Tryckluftskylning maskin
Tryckluftskylning hammare
Stålfötter för maskiner placerade på varma underlag

Övriga tillval

Tryckluftsspolning genom hammaren för att skydda mot damm
Vattenspolning genom hammaren för att binda damm
Extra hydraulfunktion
Dräneringsslang
CAN-kabelanslutning
Lyftöglor (normala lyftpunkter är standard)

VERKTYG

