

BROKK 120DII




Varumärket för dieseldriven excellens


Världens minsta dieseldrivna rivningsmaskin **BROKK 120DII** ger kompromisslös flexibilitet. Den är liten nog att köras genom en vanlig dörröppning och enkel att manövrera i trånga utrymmen. Den drivs sladdlöst och kan arbeta i minst åtta timmar utan bränslepåfyllning. Versionen MarkII har komplett Brokk SmartConcept – SmartPower™, SmartDesign™ och SmartRemote™. Och den har fortfarande samma enastående kraft och prestanda som gör Brokk-maskinerna unika.

- Världens minsta dieseldrivna rivningsmaskin
- Idealisk för platser som saknar tillförlitlig spänningsmatning
- Robust och tillförlitlig Brokk SmartPower™
- Brokk SmartDesign™ och SmartRemote™
- Verkttygskompatibilitet med Brokk 110
- Hög larvhastighet för stor mobilitet

RÄCKVIDD

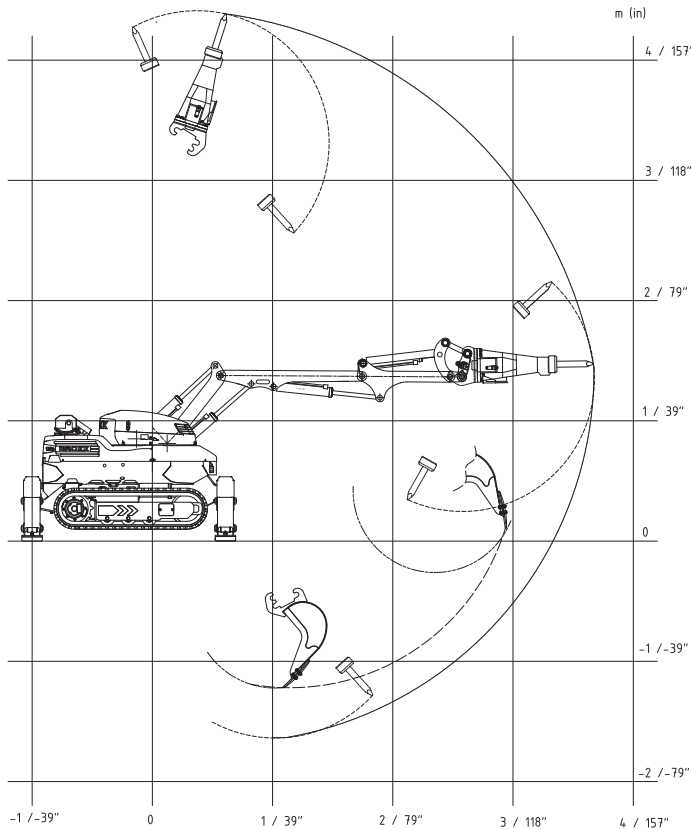

STORLEK

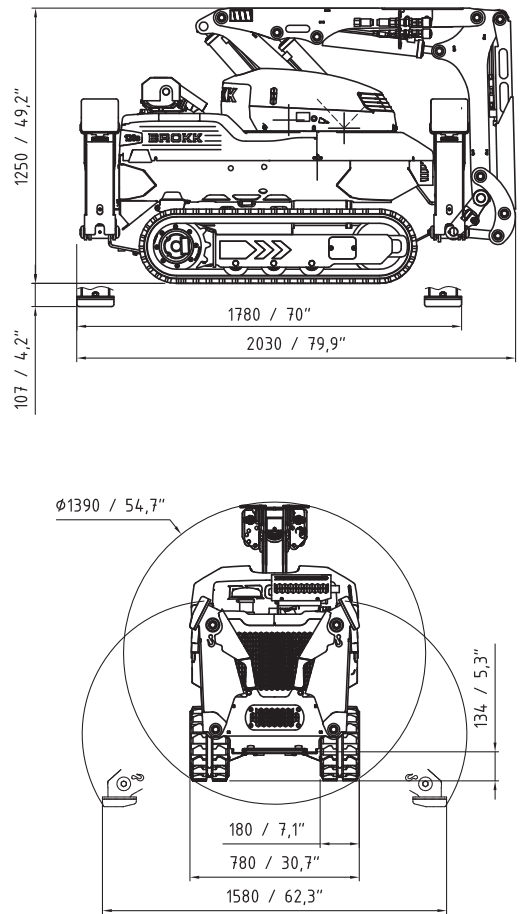

TEKNISKA DATA

Hydraulhammare i bilder BHB 155
Last- och stabilitetsdiagram finns på förfrågan

Prestanda

Svänghastighet 10 sek/360°
Transporthastighet, max. 3 km/h; 0,8 m/s
Stigningsvinkel, max. 30°

Hydraulsystem

Volym hydraulsystem 45 l
Pumptyp Kugghjulspump m. fast displacement
Systemtryck* 18 MPa
Pumpflöde 50 l/min

Prestanda diesel

Typ Trecylindrig, vattenkyld, 4-taktsmotor
Motor 18,5 kW; 24,8 hk diesel EPA Tier 4
Bränsletank volym 30 l
Motorolja volym 5,1 l
Kylarvätska volym 4,4 l
Frys punkt -40 °C

Styrsystem

Manöverdon SmartRemote, bärbar kontroll
Signalöverföring Digital
Överföring Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio Upp till 300 m

Vikt

Maskinens vikt** 1 230 kg
Rekommenderad vikt redskap 160 kg

Bullernivå

Ljudeffektnivå L_{WA} *** 101 dB(A)

*Hydraultryck kan öka beroende på redskap

**Utan tillval och redskap

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG, utan redskap

TILLVAL

Armsystem

Värme- och stötskydd för cylinder C2 och C3

Underrede

Larvband, gummi
Larvband, stål

Värmebeständighet

Värmetåliga slangar för hydraulhammare
Tryckluftskylning maskin
Tryckluftskylning hammare
Stålfötter för maskiner placerade på varma underlag

Övriga tillval

Tryckluftsspolning genom hammaren för att skydda mot damm
Vattenspolning genom hammaren för att binda damm
Extra hydraulfunktion
Dräneringsslang
CAN-kabelanslutning
Lyftöglor (normala lyftpunkter är standard)

VERKTYG

