

BROKK 300




Utvecklingen av en legend inom kraft och prestanda




Helt nya **BROKK 300** är ett imponerande exempel på hur snabbt Brokks rivningsrobotar utvecklas för att tillgodose branschens allt högre krav. Den här maskinen utvecklades ur de legendariska Brokk-maskinerna i mellanstorlek, men Brokk SmartPower™ gjorde att den kunde ta ett stort steg i fråga om kraft. Jämfört med föregångaren har Brokk 300 40 % högre slagkraft, och den kan bära tyngre och kraftfullare verktyg (BHB 455 och Darda CC580). Med sin imponerande kraft, räckvidd och stabilitet kommer den här modellen att bli ännu en legend i branschen.

- Enastående mångsidig rivning
- 37 kW Brokk SmartPower™ elsystem
- Brokk SmartDesign™ och SmartRemote™
- Tyngre och kraftfullare verktyg
- Kompatibel med redskap för Brokk 280

RÄCKVIDD

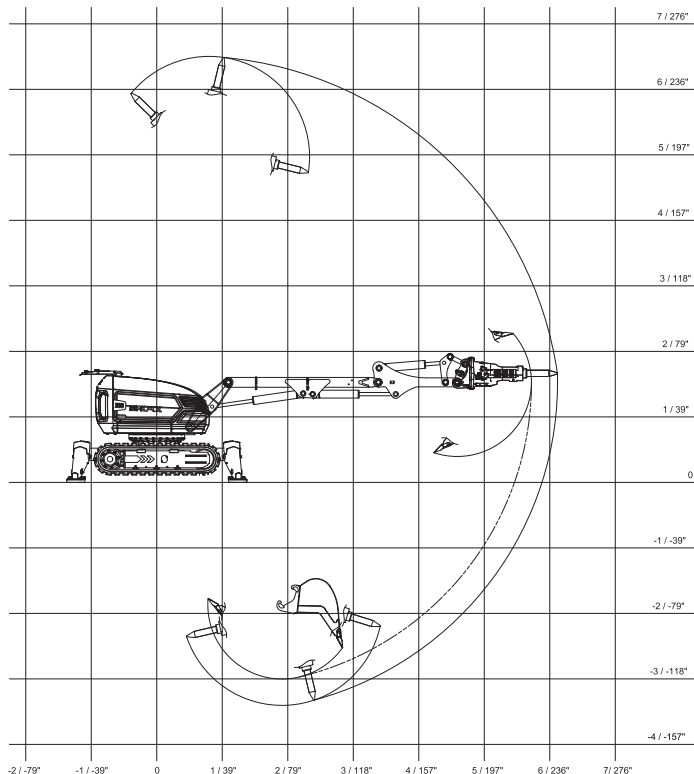

STORLEK

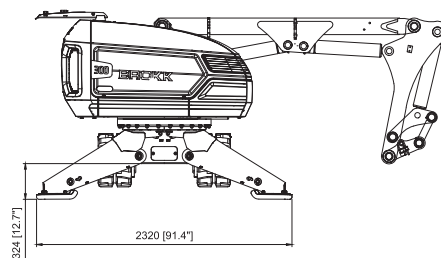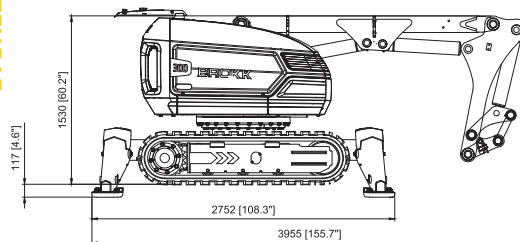

TEKNISKA DATA

Hydraulhammare i bilder
Last- och stabilitetsdiagram finns på förfrågan

BHB 455

Prestanda

Svänghastighet 16 sek/360°
Transporthastighet, max. 2,7 km/h; 0,75 m/s
Stigningsvinkel, max. 30°

Hydraulsystem

Volym hydraulsystem 95 l
Pumptyp Variabel lastkännande
Systemtryck 18 MPa
Tryck förhöjt till redskap 23 MPa
Pumpflöde 50 Hz 100 l/min
60 Hz 120 l/min

Kraftsystem

Kraftteknik SmartPower
Elmotor typ ABB
Effekt* 37 kW
Rekommenderad säkring* 63 A
Startkopplare Mjukstart/direktstart

Styrsystem

Manöverdon SmartRemote, bärbar kontroll
Signalöverföring Digital
Överföring Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio Upp till 300 m

Vikt

Maskinens vikt** 3 650 kg
Rekommenderad vikt redskap 500 kg

Bullernivå

Ljudeffektnivå L_{WA} *** 95 dB(A)

*Gäller för 400 V/50 Hz och 440 V/60 Hz

**Utan tillval och redskap

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG, utan redskap

TILLVAL

Armsystem

Värme- och stötskydd för cylinder C2 och C3

Underrede

Larvband, gummi
Larvband, stål

Värmebeständighet

Värmetåliga slangar för hydraulhammare
Tryckluftskylning maskin
Tryckluftskylning hammare
Stålfötter (för ugnsrivning och övriga varma miljöer)

Övriga tillval

Tryckluftsspolning genom hammaren för att skydda mot damm
Vattenspolning genom hammaren för att binda damm
Motvikt
Kabelvinda, med 60 m kabel
Extra hydraulfunktion
Dräneringsslang
CAN-kabelanslutning
Lyftöglor (normala lyftpunkter är standard)

VERKTYG

