

BROKK 800s




En ny dimension inom tung rivning



Med **BROKK 800S** öppnas en ny värld med applikationer inom tung rivning och underjordsapplikationer. Stor storlek och oöverträffad kapacitet gör Brokk 800S idealisk för det allra tyngsta och mest krävande arbetet. Den väger bastanta elva ton med en arm som räcker hela 10 meter. Här kombineras storleken och räckvidden med en lika imponerande kraft. Brokk 800S är utrustad med hammaren MB 1200 och den har högre slagkraft än någon annan fjärrstyrd rivningsrobot på marknaden.

- Världens största fjärrstyrda rivningsmaskin
- Den ultimata maskinen för tufft underjords- och byggrivningsarbete
- Oöverträffad räckvidd för sin storlek
- Kraftfull hammare på 1 200 kg
- Diesel- eller eldriven
- Brokk SmartRemote™

RÄCKVIDD

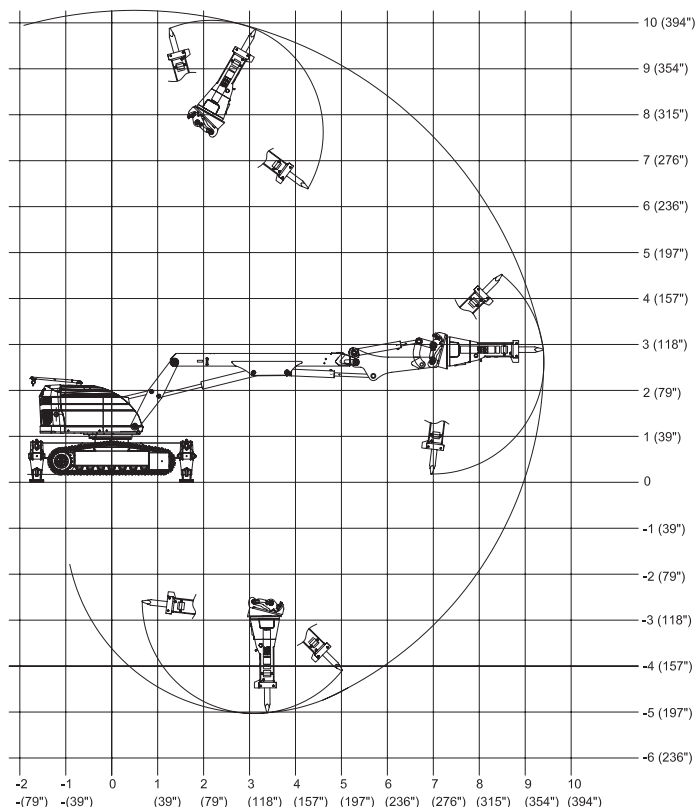

STORLEK

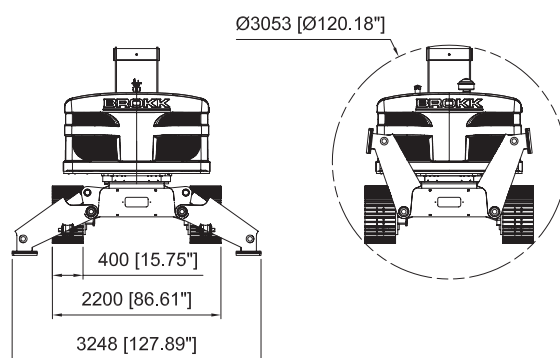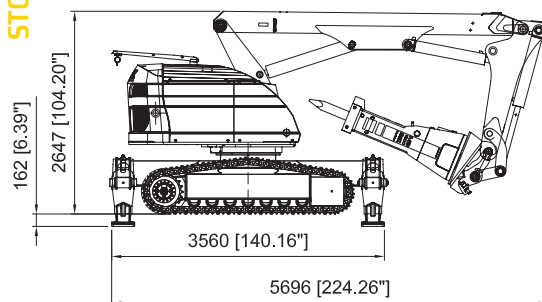

TEKNISKA DATA

Hydraulhammare i bilder
Last- och stabilitetsdiagram finns på förfrågan

MB 1200

Prestanda

Svänghastighet
Transporthastighet, max.
Stigningsvinkel, max.

16 sek/360°
3,3 km/h; 0,9 m/s
30°

Hydraulsystem

Volym hydraulsystem
Pumptyp
Systemtryck
Tryck förhöjt till redskap
Pumpflöde
Diesel/50 Hz elmotor
60 Hz elmotor

240 l
Variabel lastkännande
18,5 MPa
25 MPa
140 l/min
168 l/min

Kraftsystem

Elmotor typ
Märkeffekt*
Märkström*
Effektförbrukning*
Startkopplare

ABB
45 kW
81 A
0-45 kW
Direktstart

Prestanda diesel – tillval

Typ
Motor
Bränsletank volym
Motorolja volym, med och utan filterbyte
Kylarvätska volym
Frys punkt

Fyrcylindrig, vattenkyld, 4-taktsmotor
74 kW; 99 hk diesel EPA Tier 3, EU steg IIIA
80 l
13,2 l
9 l
-40 °C

Styrssystem

Manöverdon
Signalöverföring
Överföring
Räckvidd, radio

SmartRemote, bärbar kontroll
Digital
Professionell radio/kabel
Upp till 300 m

Vikt

Maskinens vikt**
Rekommenderad vikt redskap

11 050 kg
1 200 kg

Bullernivå

Ljudeffektnivå L_{WA} *** El:
Diesel:

99 dB(A)
103 dB(A)

*Gäller 400 V/50 Hz och 440 V/60 Hz

**Utan tillval och redskap

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG, utan redskap

TILLVAL

Armsystem

Värme- och stötskydd för cylinder C2 och C3

Underrede

Larvband, stål

Värmebeständighet

Tryckluftskylning maskin

Övriga tillval

Tryckluftsspolning genom hammaren för att skydda mot damm
Partikelfilter
Extra hydraulfunktion
Dräneringsslang
CAN-kabelanslutning
Lyftöglor (normala lyftpunkter är standard)

VERKTYG

