

/ BROKK 110

Brokk 110 klarar det mesta. Med sin kompakta storlek och enastående kraft är den mångsidig i trånga utrymmen och kan obehindrat ta sig uppför trappor. Dessutom får den plats i en hiss och kan enkelt transporteras på ett vanligt personbilsläp eller i en liten lastbil. Brokk 110 är den perfekta lösningen i alla slags bostads-, affärs- och industrimiljöer. En rivningsrobot som är starkare, smartare och tuffare.

- Den mest kraftfulla maskinen i sin storlek
- 19,5 kW Brokk SmartPower™ elektrisk drivlina
- Drivs med både 16 A och 32 A
- 360° arbetsradie



Hydraulhammare i bilder: BHB 155. Betongsax i bild: CC340.
Last- och stabilitetsdiagram finns tillgängligt vid förfrågan



TEKNISKA DATA

Svänghastighet	10 s/360°
Transporthastighet, max.	2,5 km/h; 0,7 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
Volym hydraulsystem	40 l
Pumptyp	Variabel lastkännande
Systemtryck	18 MPa
Pumpflöde 50 Hz	54 l/min
60 Hz	65 l/min
Teknologi	SmartPower™
Elmotor typ	ABB
Effekt*	19,5 kW
Rekommenderad säkringsstorlek*	32 A
Minsta säkring (reducerad effekt)	16 A
Startkopplare	Mjukstart/direktstart
Manöverdon	SmartRemote™, portabelt
Signalöverföring	Digital
Överföring	Professionell radio/kabel
Räckvidd, radio	Upp till 300 m
Maskinvikt**	990 kg
Rekommenderad vikt redskap	160 kg
Ljudeffektnivå L_{WA}***	91 dB(A)

*Gäller 400 V/50 Hz och 440 V/60 Hz

**Utan redskap och extrautrustning

***Uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC, utan redskap

TILLVAL

Extra cylinderskydd

Larvband, gummi

Larvband, stål

Värmetåliga slangar

Tryckluftskylning, maskin

Tryckluftskylning, hammare

Stålfötter

Atomiserad vattendimma **NY!**

Tryckluftsspolning, hammare

Vattenspolning, hammare

Extra hydraulfunktion

Dräneringsslang

CAN-kabelanslutning



Motvikt

Lyftöglor (standardlyftpunkter finns på alla Brokkrobotar)

Extra bärhjul för gummilarv

Rörelsevarning

STORLEK

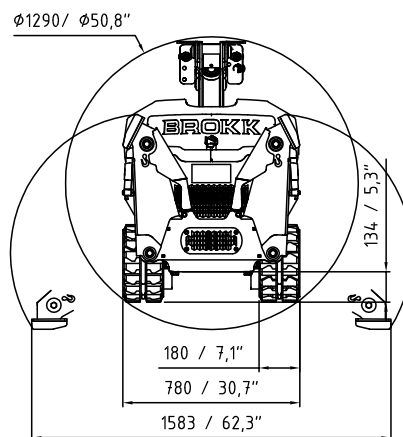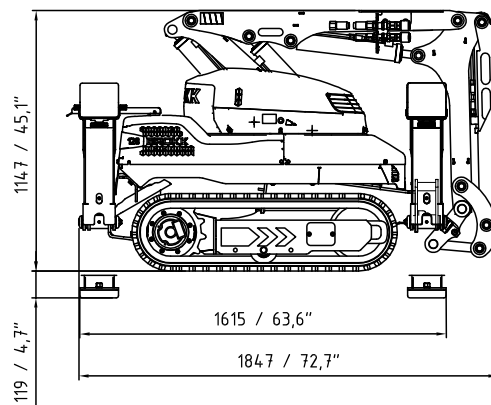

RÄCKVIDD

